
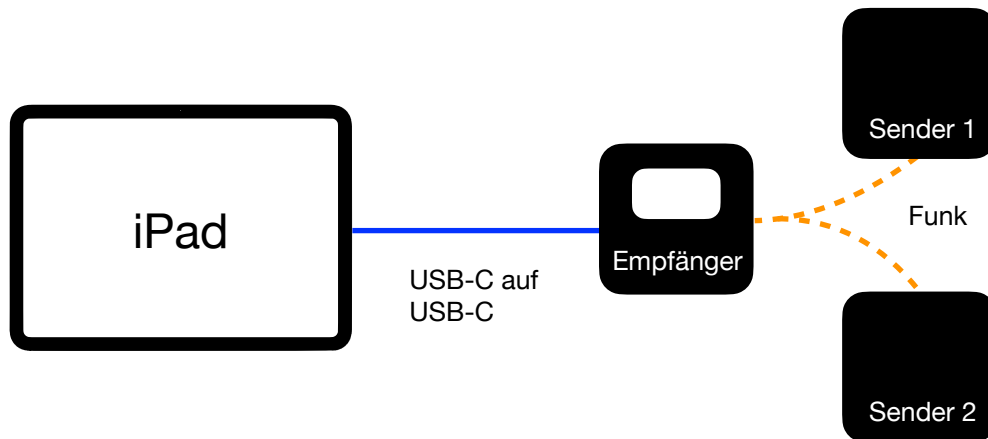


Eine Audio-Aufnahme mit den Funkmikros erstellen

1. Technik anschließen

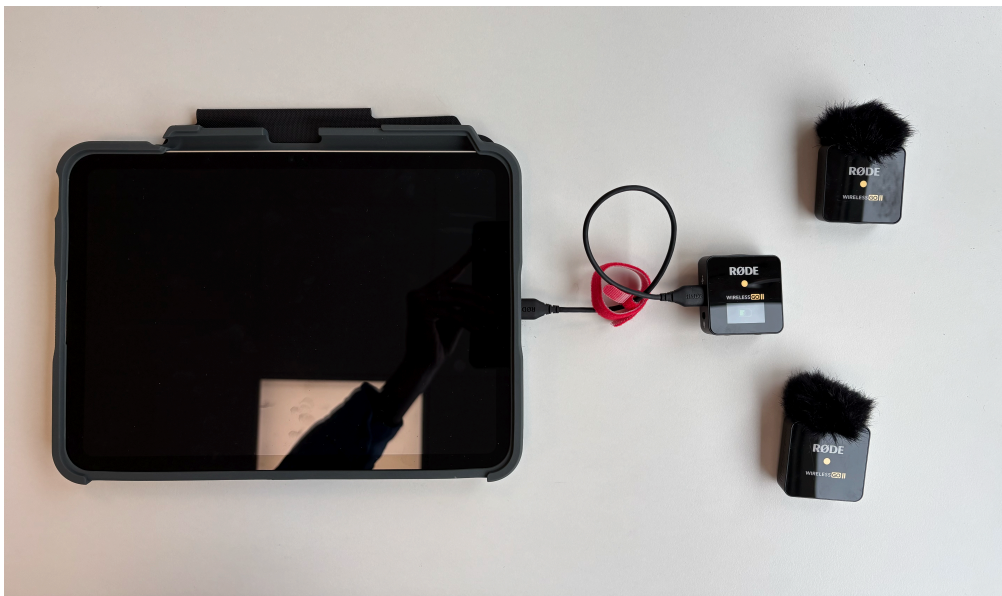

Hinweis

Die Verbindung mit einem iPad der älteren Generation funktioniert auch. Allerdings benötigst du dann ein USB-C auf Lightning-Kabel, z.B. von Rode. Das Lightning-Ladekabel funktioniert nicht als Verbindung zum Empfänger - auch nicht, wenn es ein USB-C auf Lightning-Kabel ist!

2. Rode Wireless Go 2 einschalten

Bitte Empfänger und beide Sender einschalten.


3. Rode Central-App auf dem iPad öffnen



4. Die Rode Central-App sollte den Empfänger und die beiden Sender erkennen. Die App listet die Geräte nebeneinander auf.

Für eine Podcast-Folge mit zwei Mikrofonen (bzw. zwei Sendern) ist es wichtig, dass unter CHANNEL ROUTING die Option SPLIT eingestellt ist. Das bedeutet, dass die beiden Sender in zwei verschiedenen Spuren aufgenommen werden.

Wenn du nur ein Mikrofon (bzw. einen Sender) nutzt, kannst du MERGED einstellen.

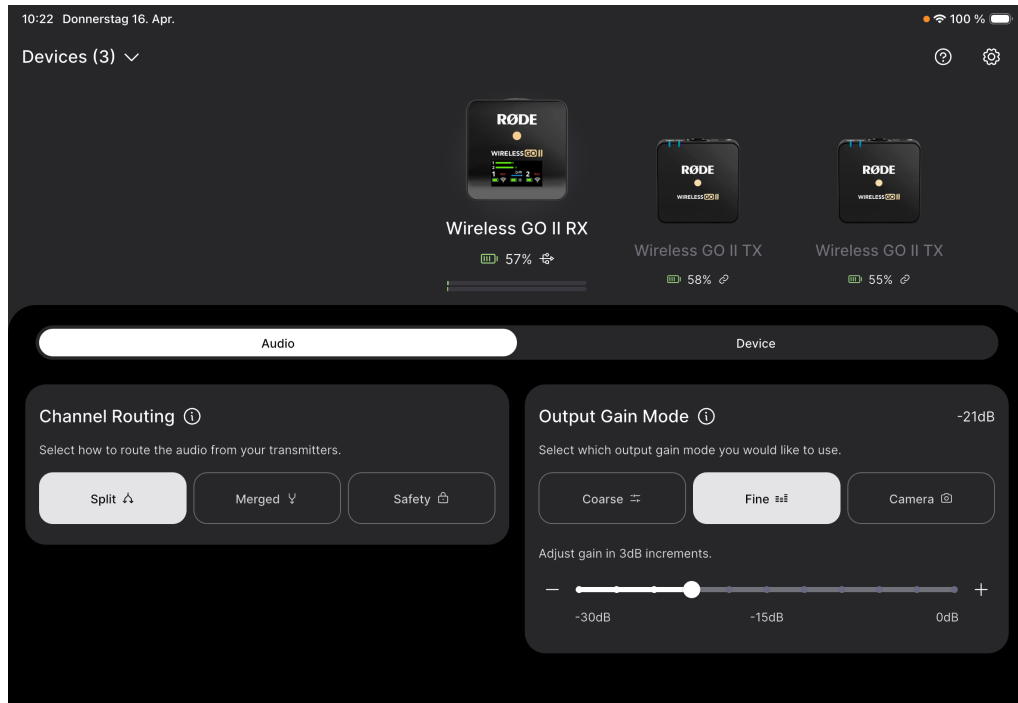


5. Garage Band öffnen





Hinweis



Falls noch nicht geschehen, sollte unter den iPad-Einstellungen in der GarageBand-App unbedingt noch das Mikrofon freigegeben werden!



6. Neues Projekt anlegen


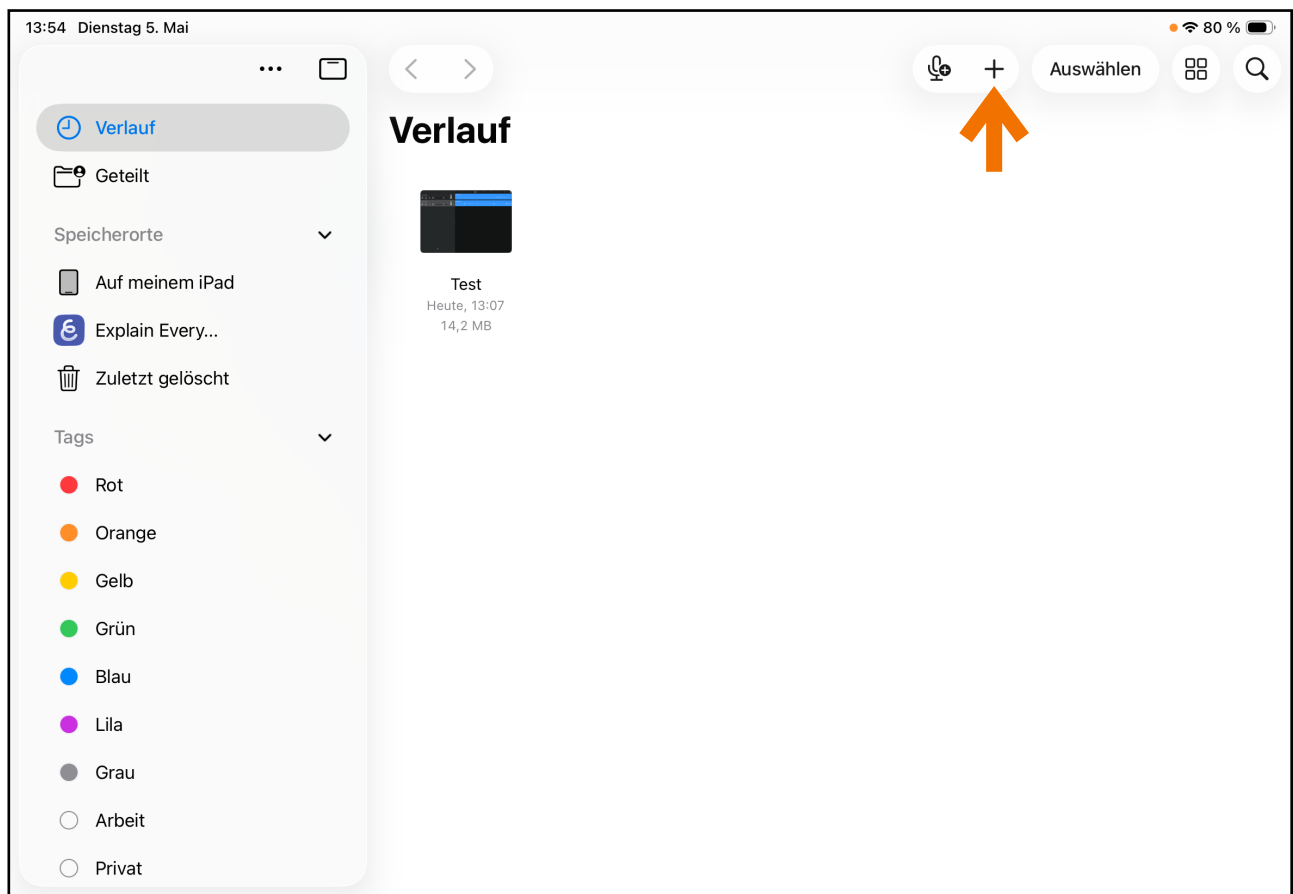


7. Zwei Audio-Spuren erstellen und die richtigen Eingänge wählen

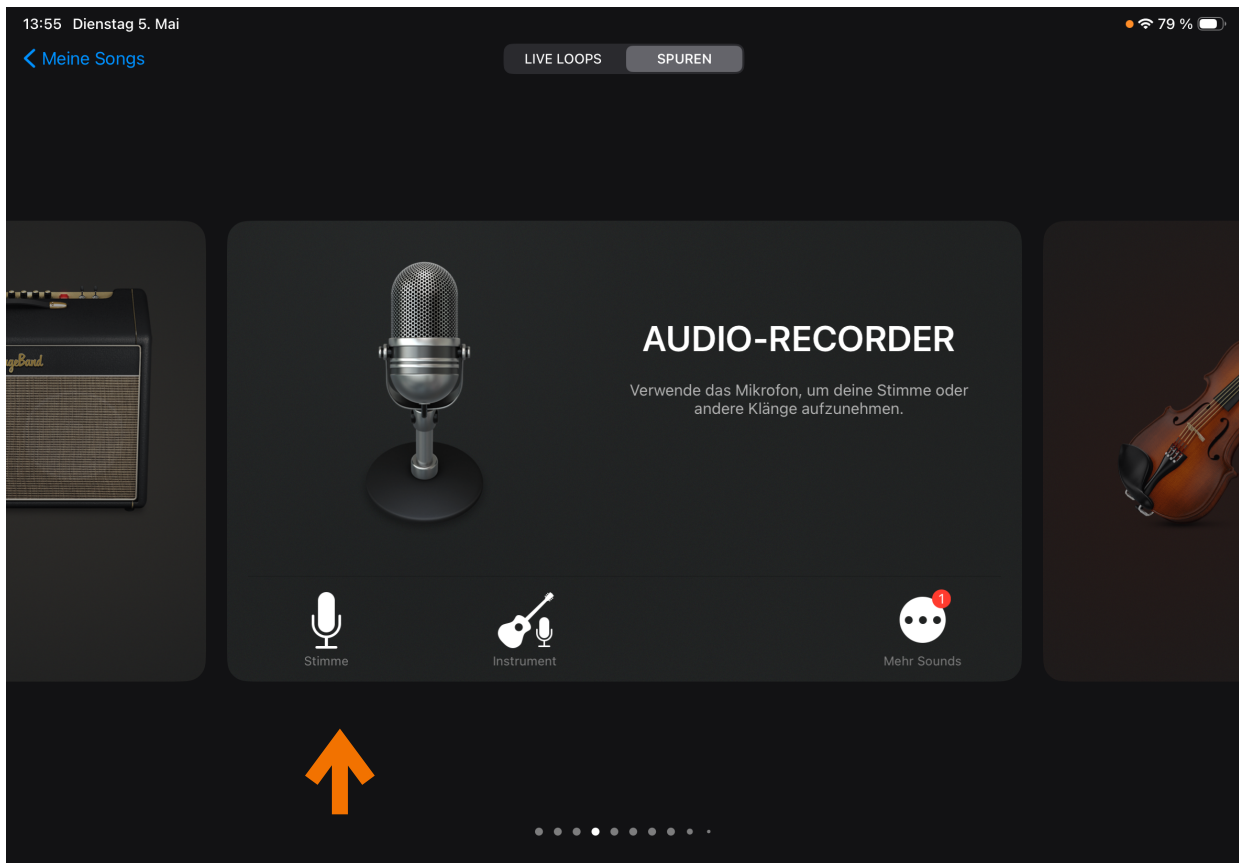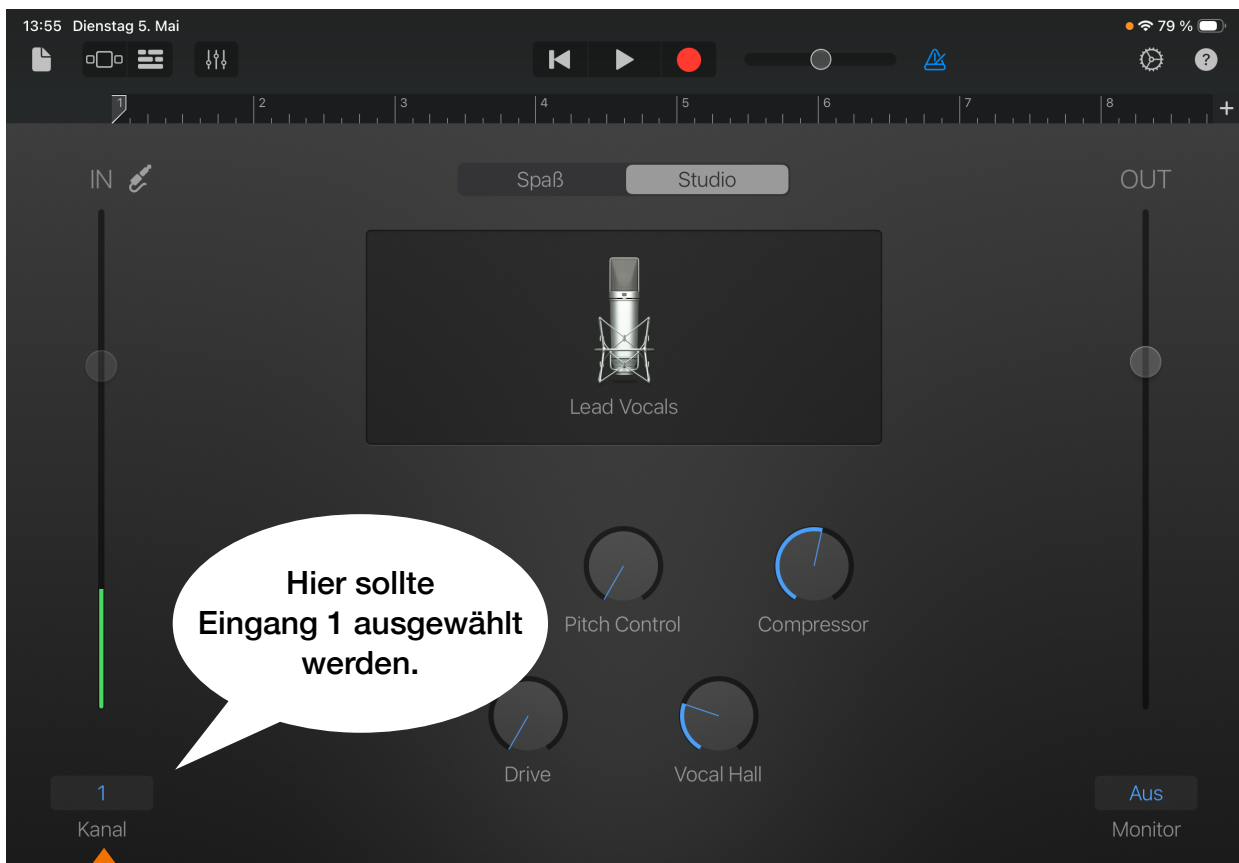

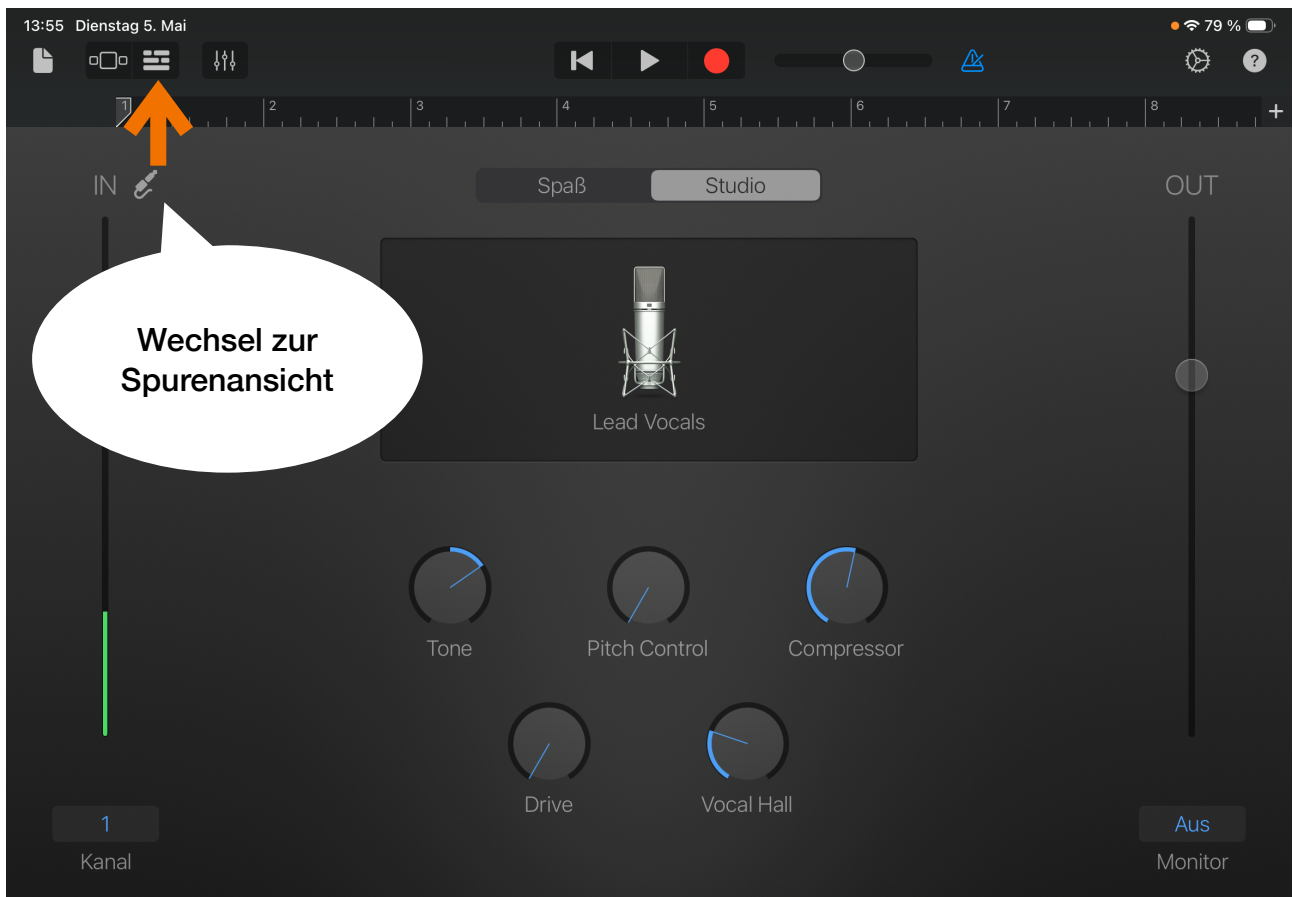
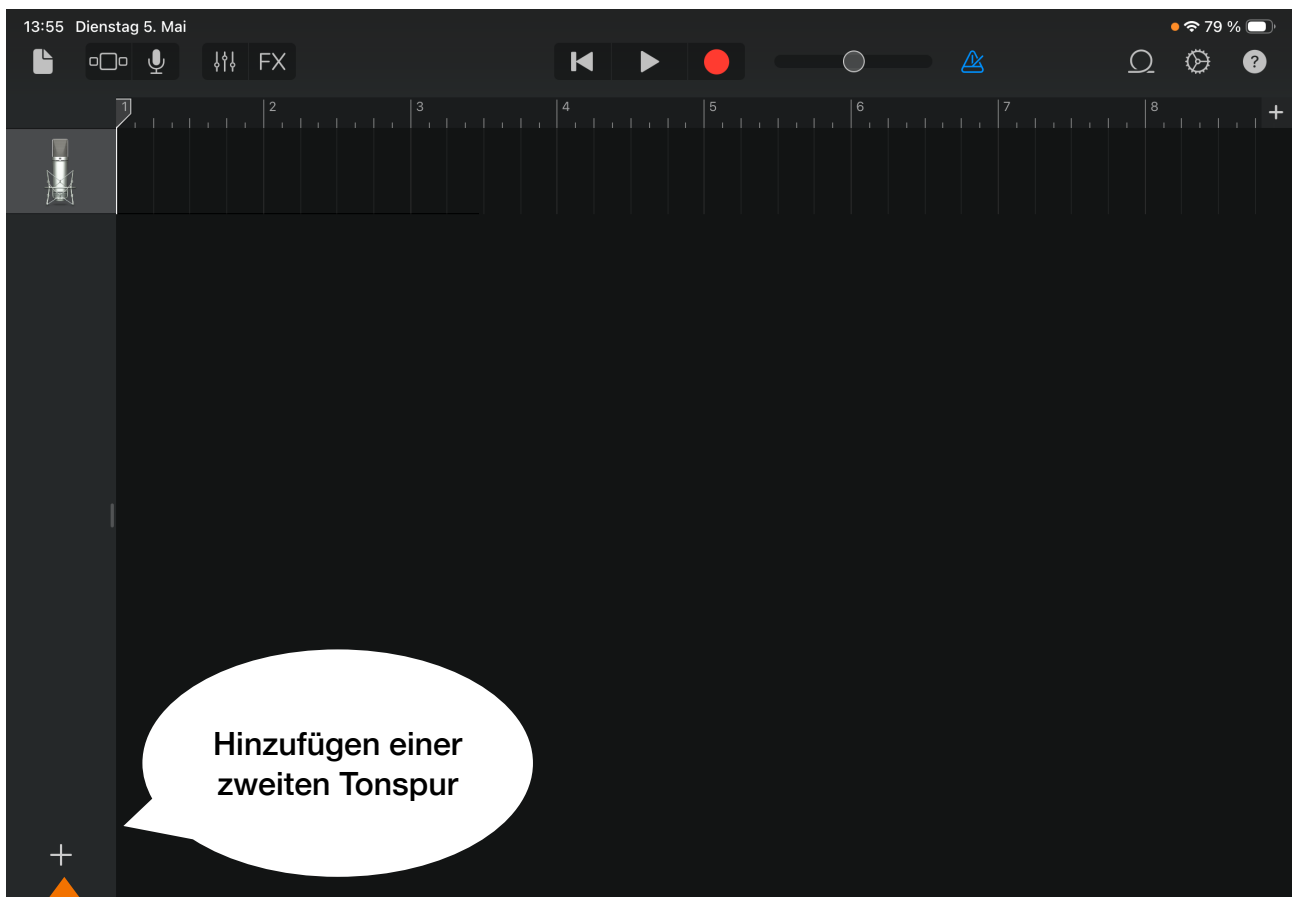


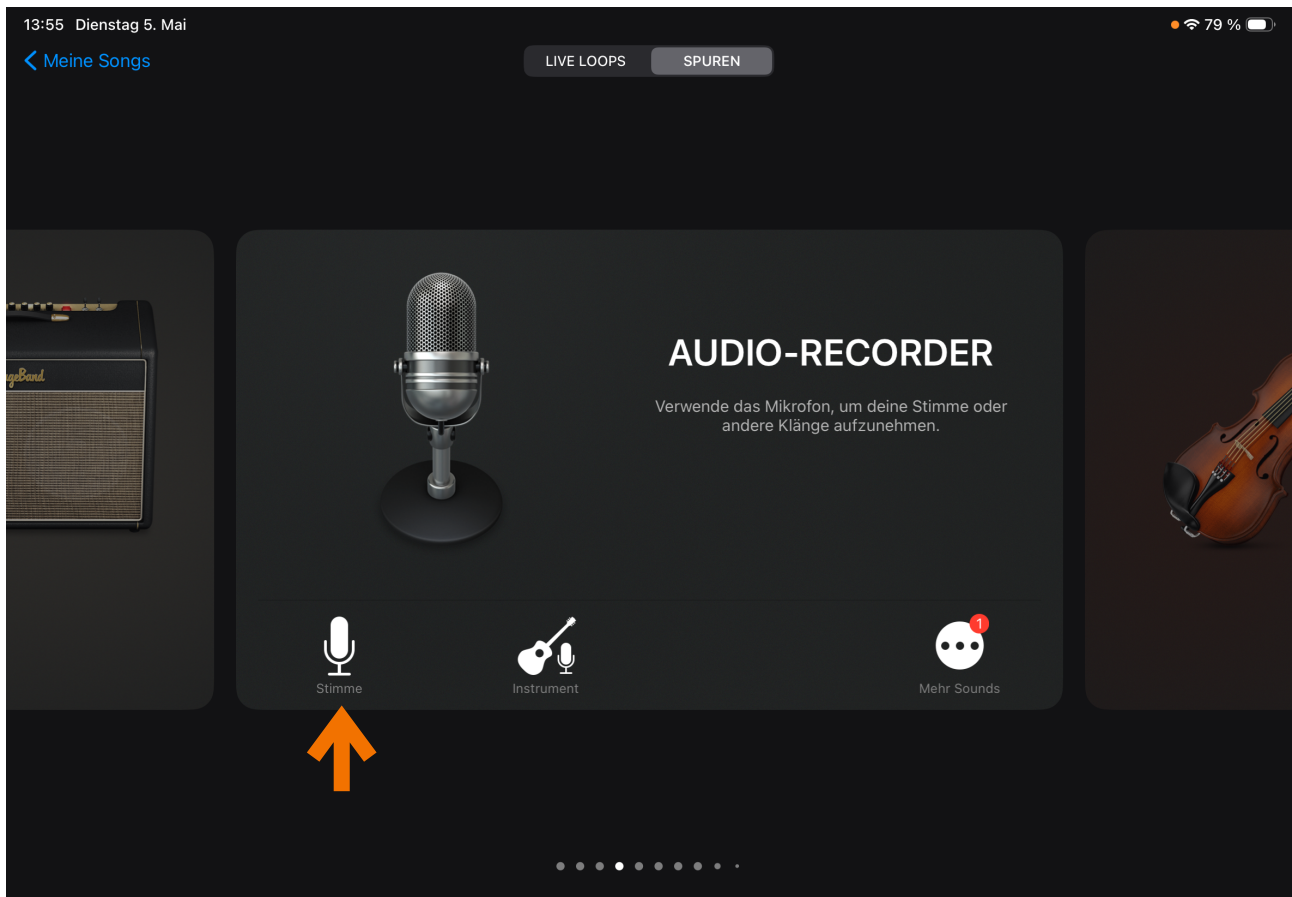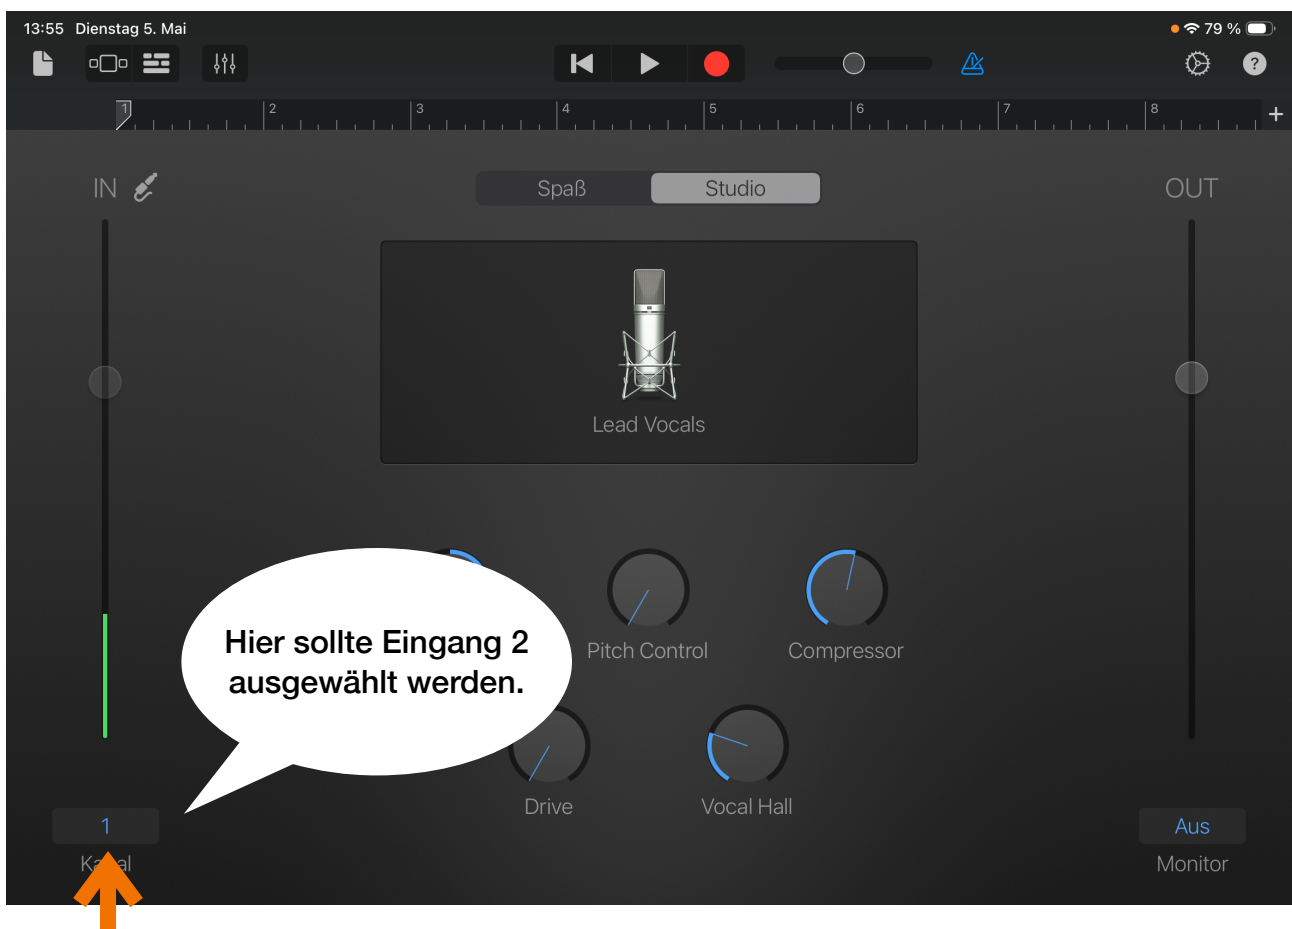

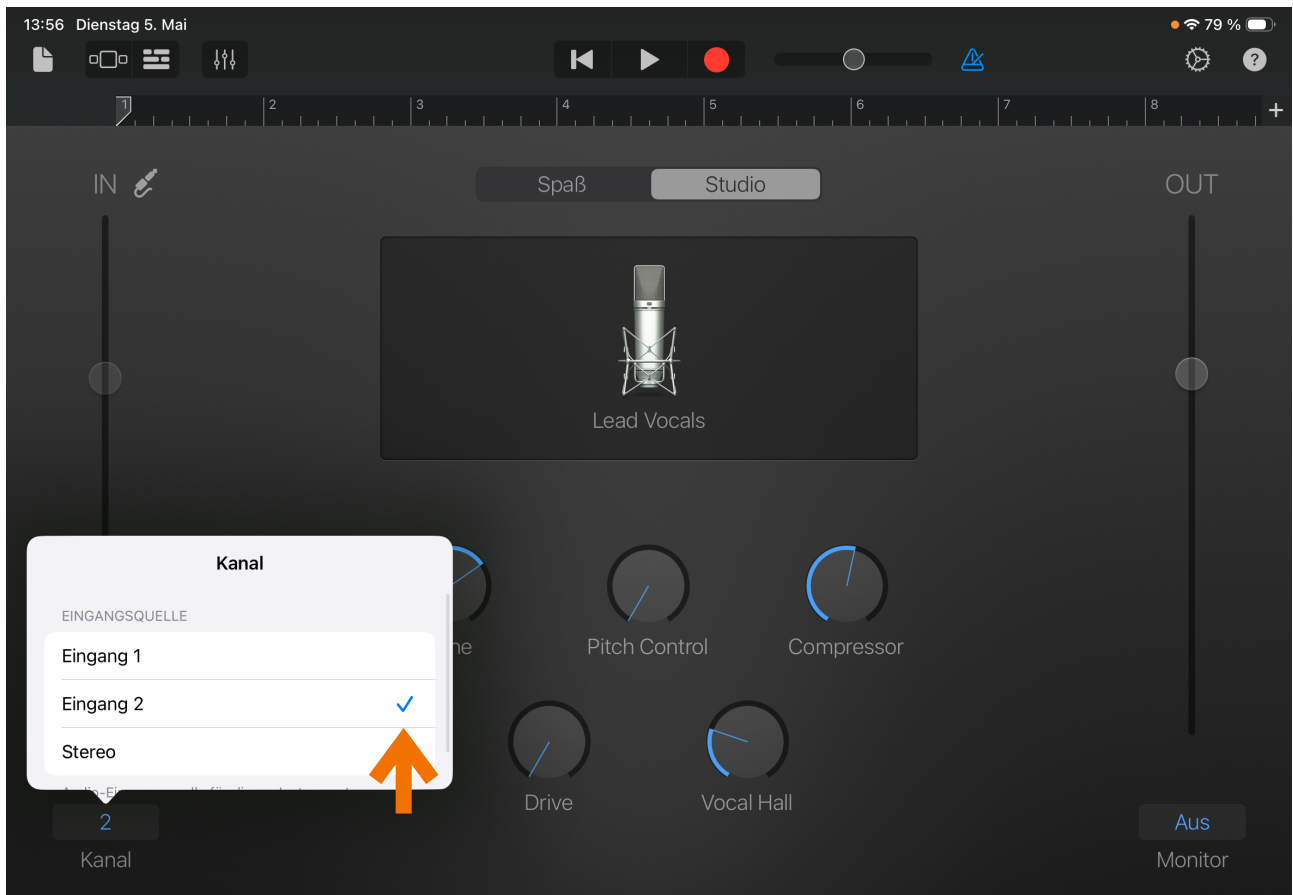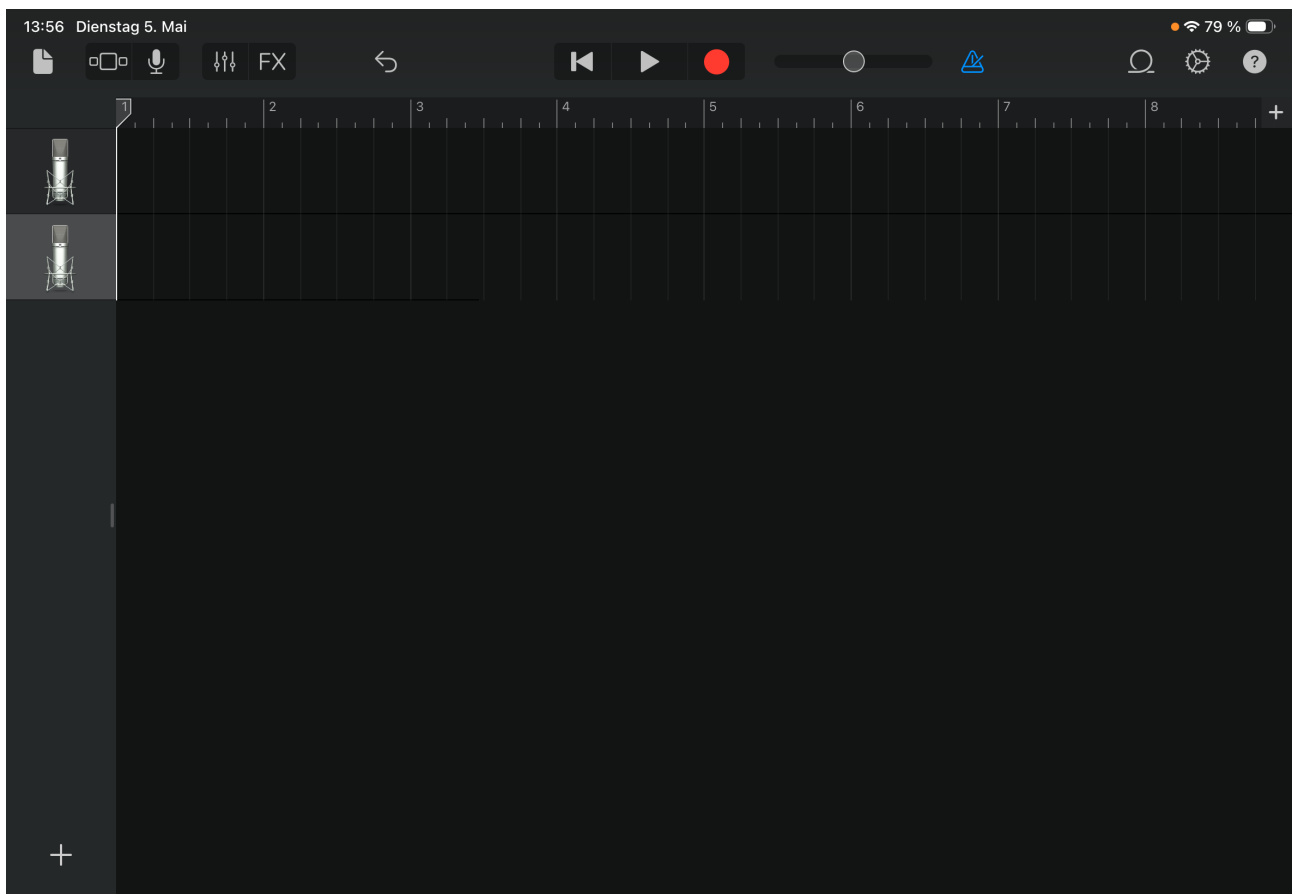


8. Mehrspuraufnahme aktivieren

Unter dem EINSTELLUNGSRÄDCHEN oben rechts >> ERWEITERT >> MEHRSPURAUFNABME aktivieren. Das ist wichtig, wenn du parallel zwei Spuren, zum Beispiel bei einem Podcast, aufnehmen möchtest.

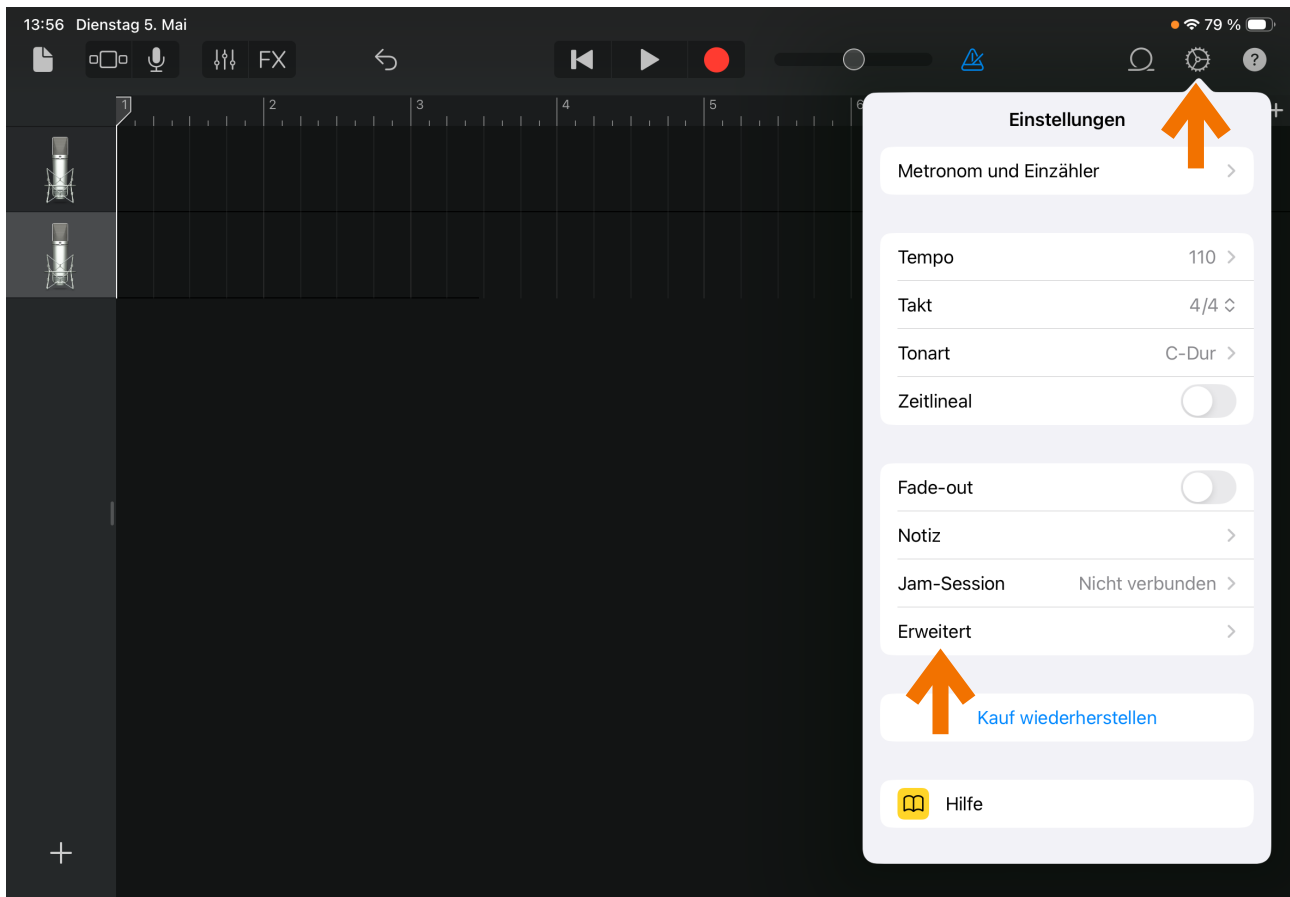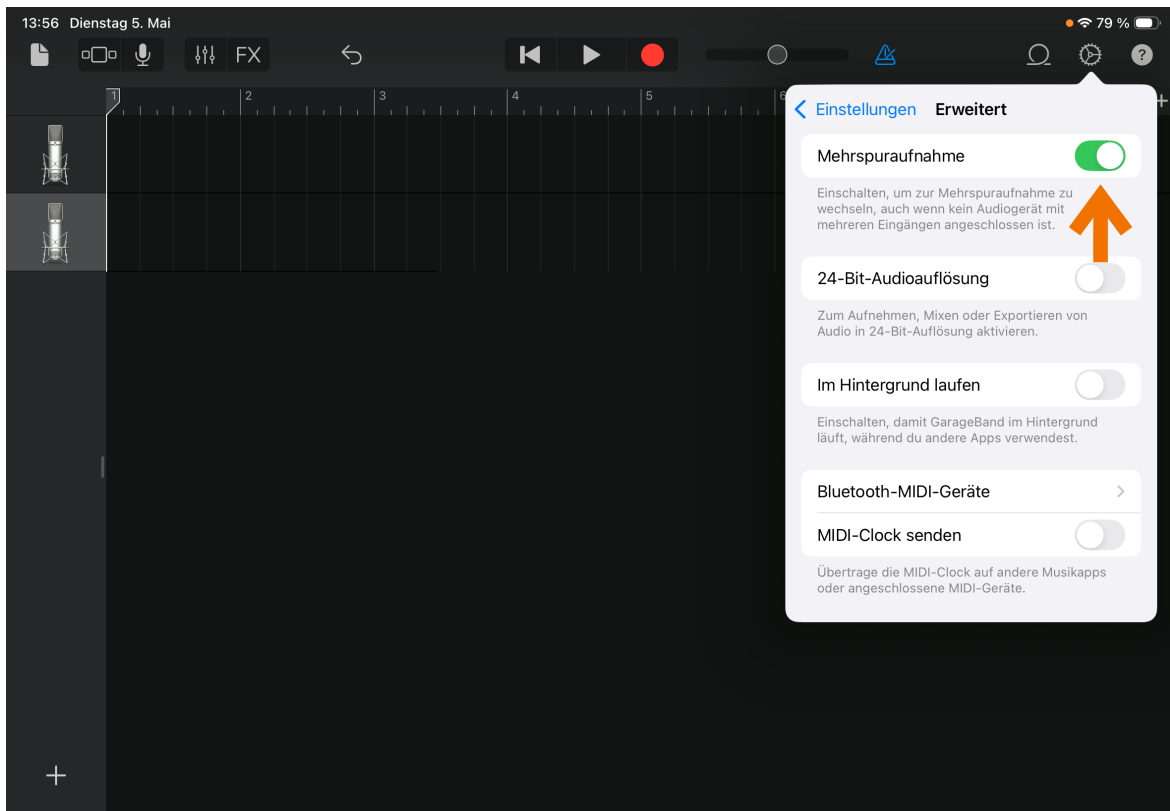

9. Metronom ausschalten

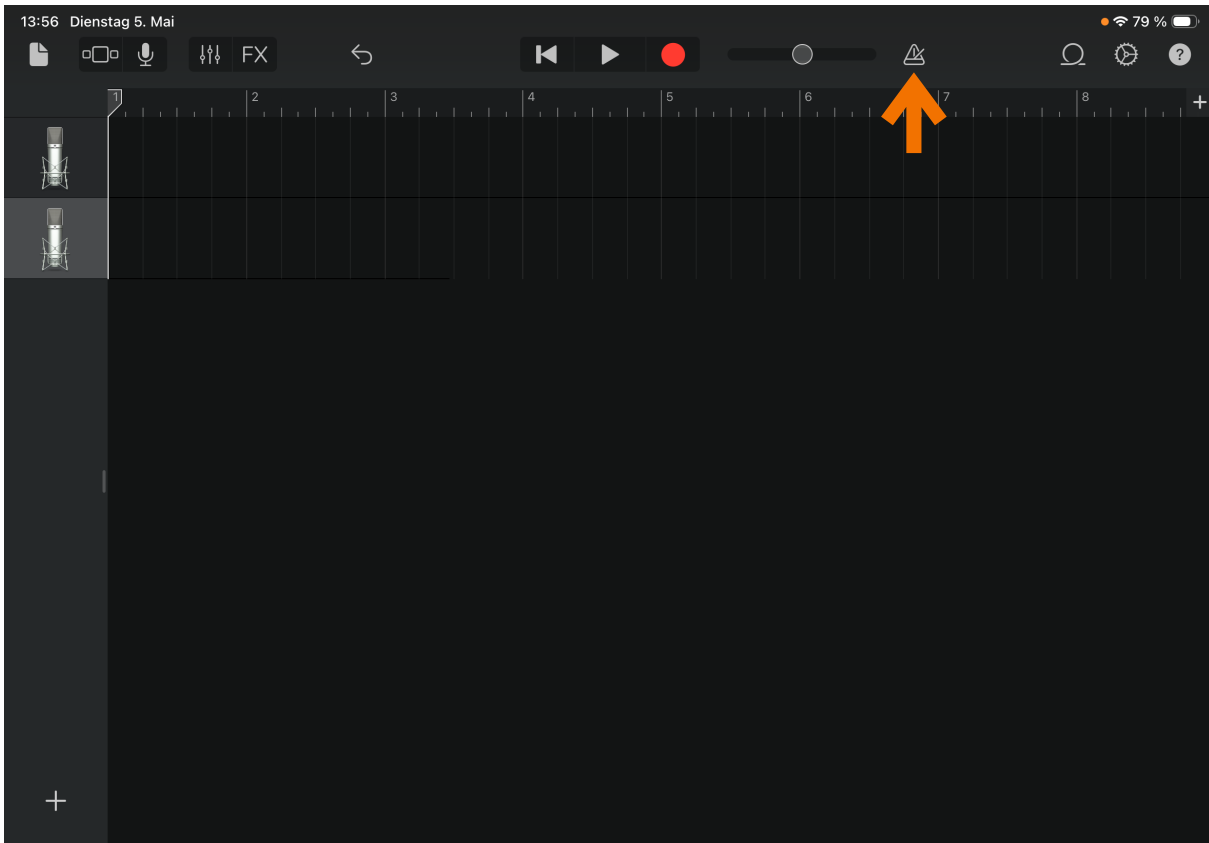


10. Beide Spuren für Aufnahme aktivieren





11. Aufnehmen

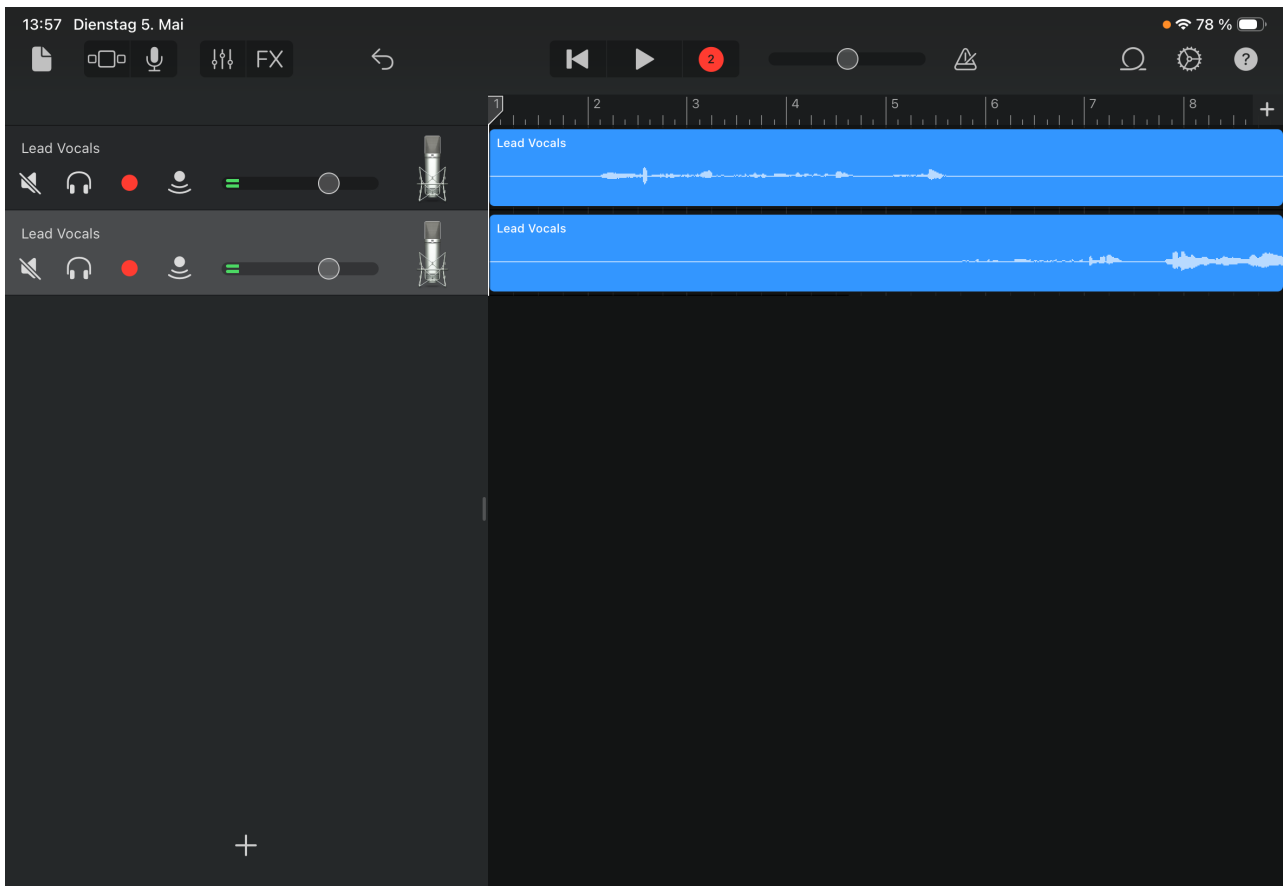

12. Aufnahme speichern und exportieren

